studnia chłonna Sch2

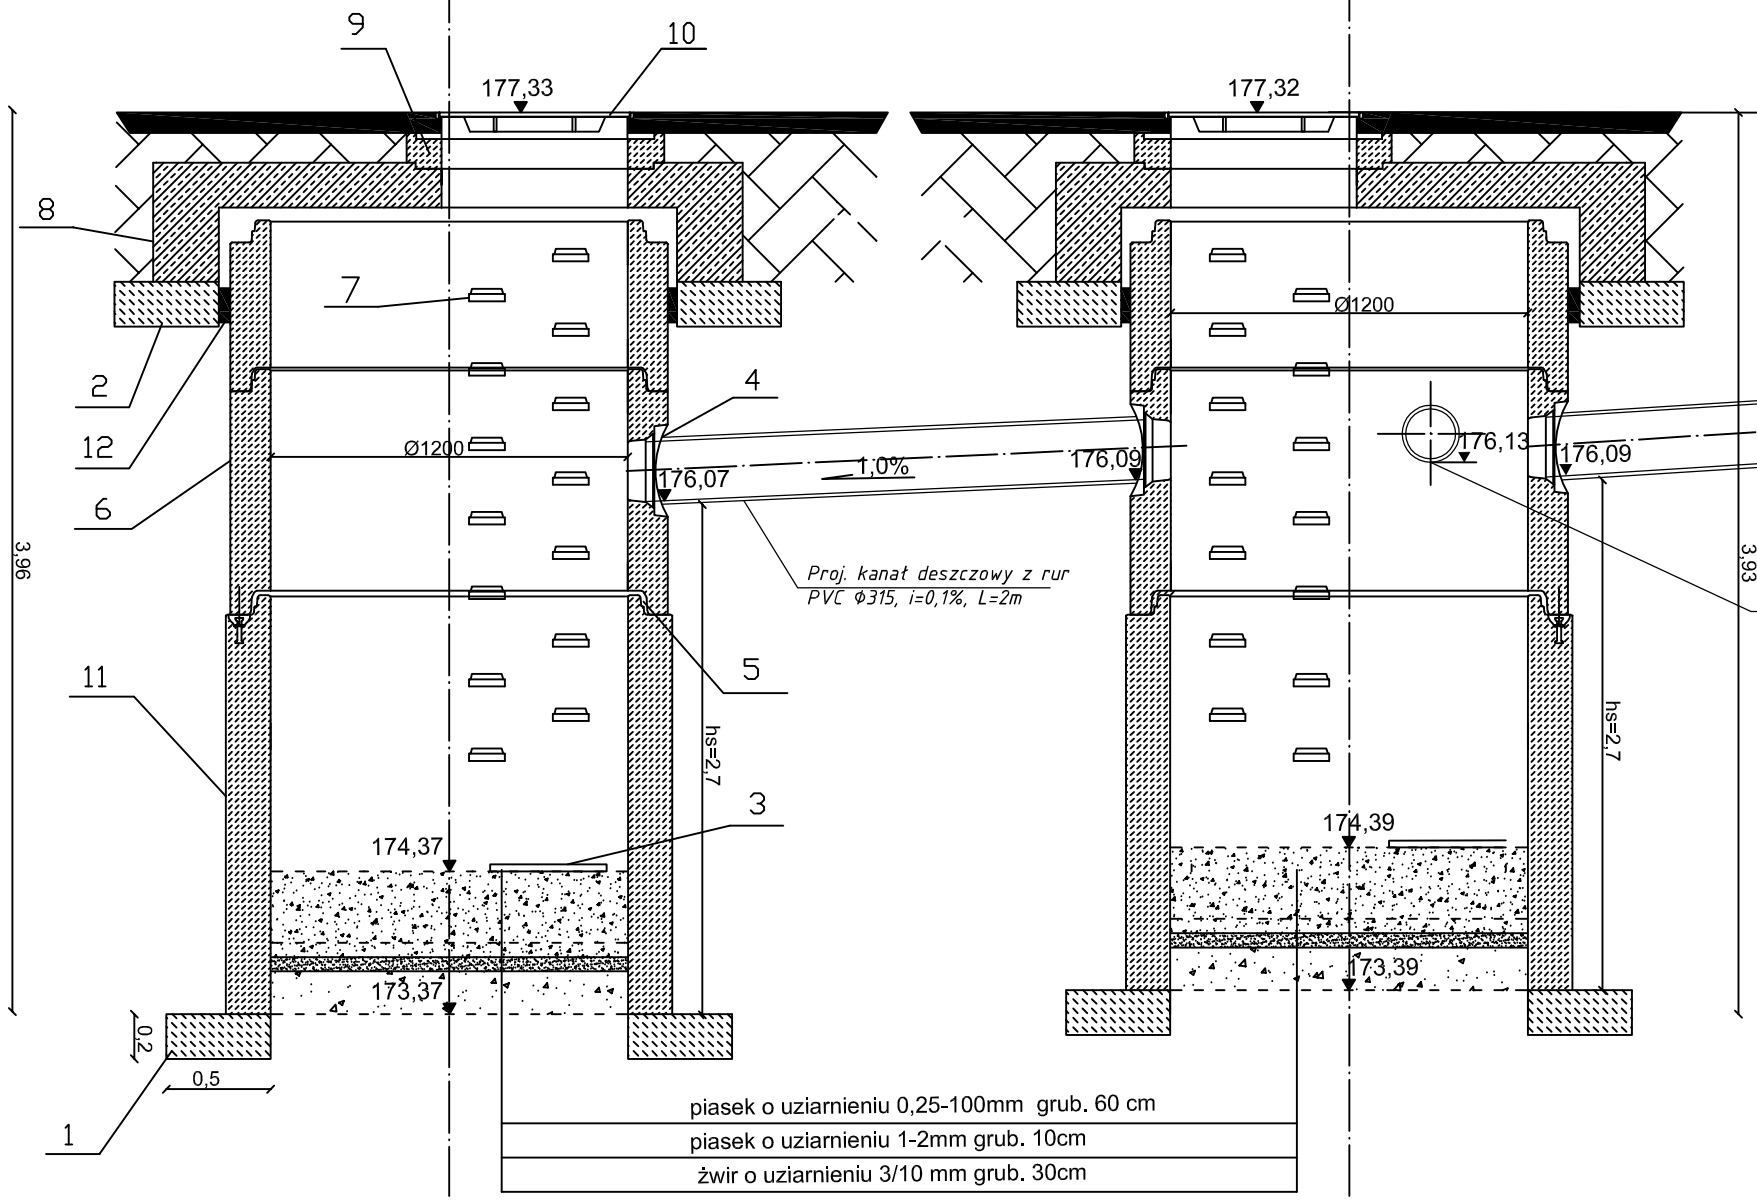

studnia chłonna Sch1

wpust deszczowy W2

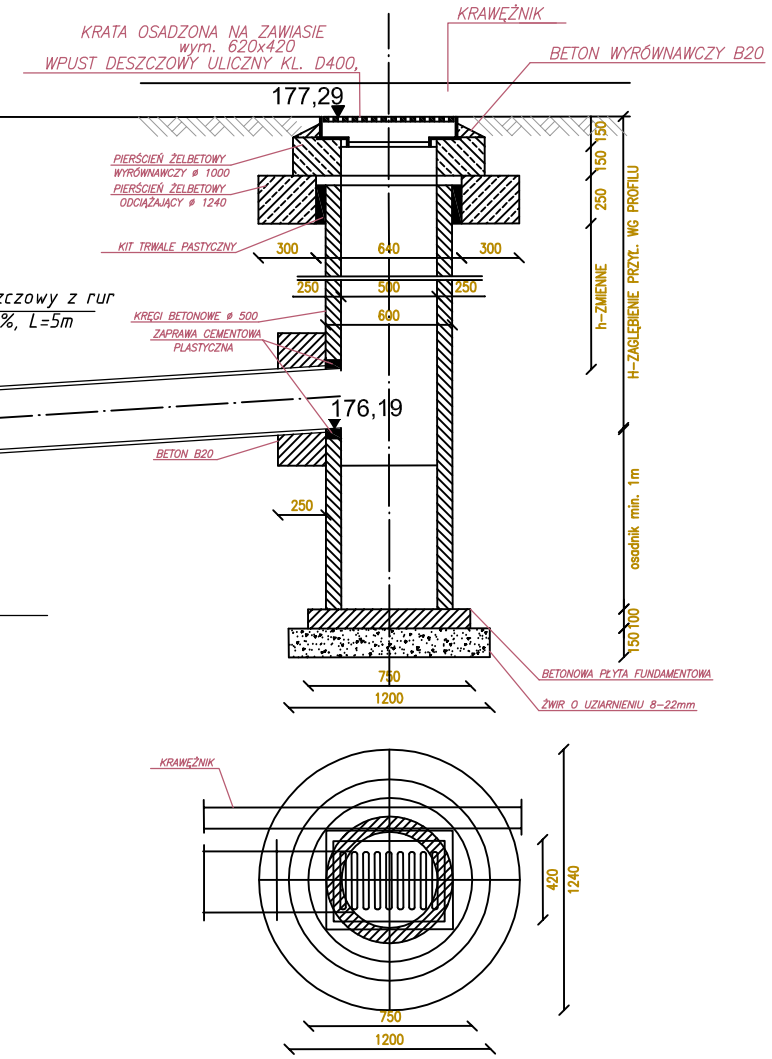

1. Beton b15
2. Podbudowa z chudego betonu C12/15
3. Płyta osłaniająca–stalowa o gr. min 5mm
4. Przejścia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej, lub gniazdo na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
7. Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN–EN13101: 2004.
8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.
9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10. Właz żeliwny DN 600, kl. D400
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
12. Kit trwaleplastyczny

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN–EN 1917: 2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 4%.

UWAGA: opisy dotyczą studni Sch1 i Sch2

Drogowskaz S.C.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Schemat przekroju studni chłonnych Sch1 i Sch2 z wpustem deszczowym	Rysunek nr: 2
Skala :	Obiekt: Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej (droga powiatowa nr 1779B) w m. Czeremcha gm. Czeremcha polegająca na wykonaniu pięciu studni chłonnych i ośmiu studzienek ściekowych z przykanalikami wraz z przebudową nawierzchni jezdni. Temat: Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej - droga powiatowa nr 1779B w m. Czeremcha gm. Czeremcha	Data : 05.2017

BRANŻA SANITARNA

Projektant:			
Imię i nazwisko tr upr.:	Podpis:		
mgr inż. Tomasz Łukowski PDL/0141/POOS/13			