



Przeput z korytek betonowych pod jezdnią na dz. nr 1119 w km0+010,60 skala 1:50


Widok z góry w miejscu budowy korytek betonowych

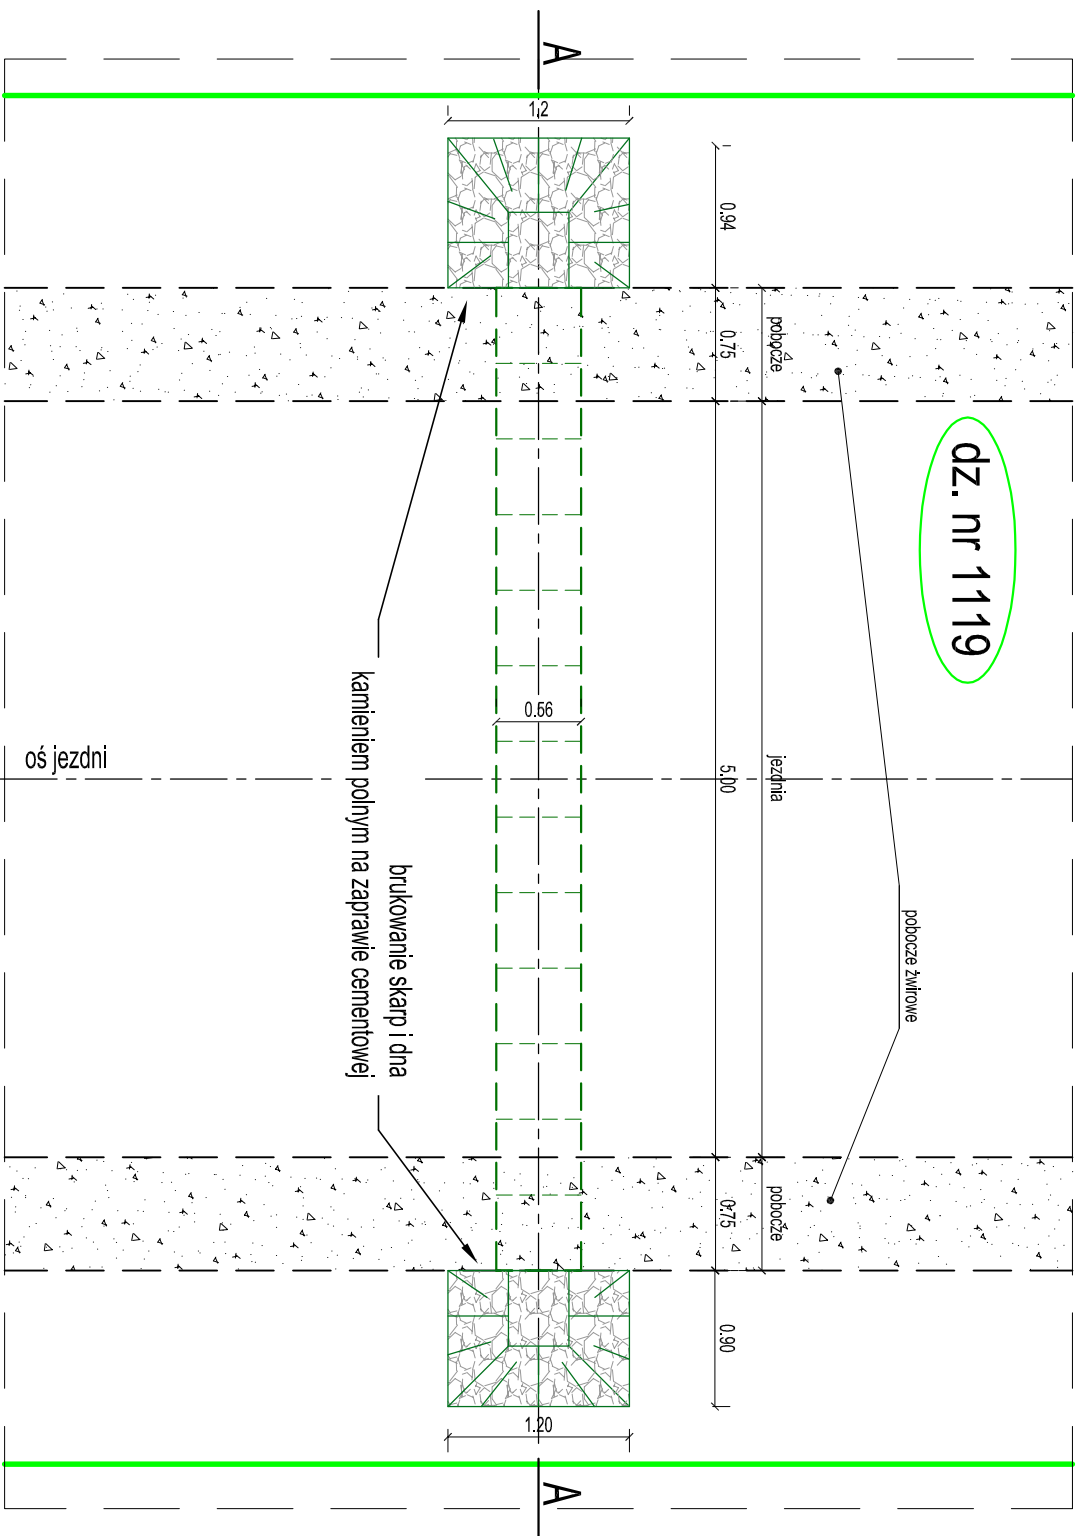


Przekrój poprzeczny A - A korpusu drogowego w miejscu budowy korytek betonowych

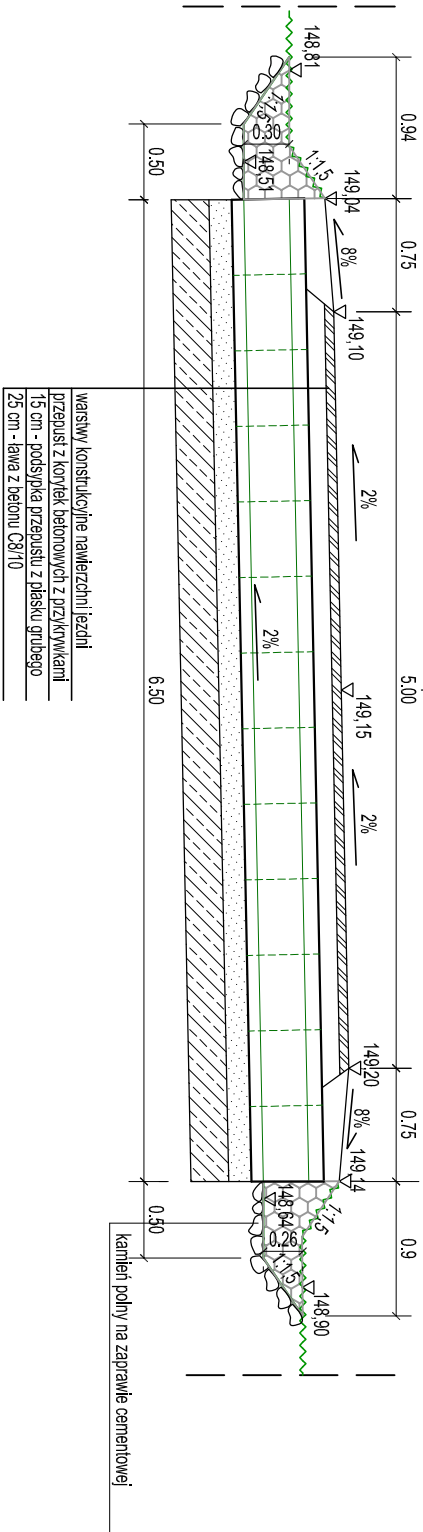


Przekrój poprzeczny B-B

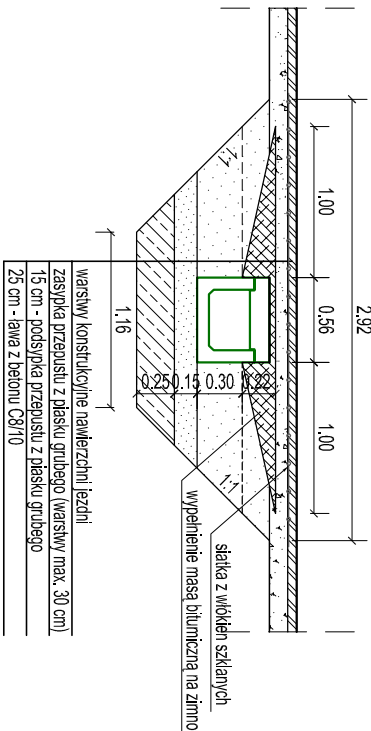

Widok od strony wlotu/wylotu

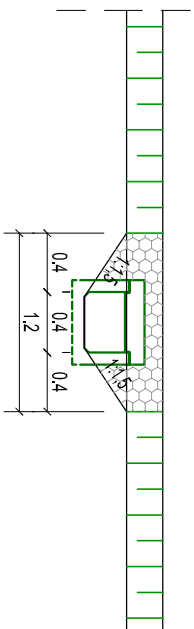

korytko betonowe z przykrywką

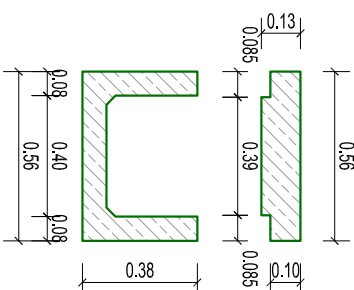

UWAGA
Zasypek należy wykonywać własnymi i zagęszczac.
Maksymalna średnica żwiru kruszywa układanego
bezosrednio na rusze nie powinna przekraczac
wielkości skoku karbu zawneznego rury.
Podsyпка wspierająca powinna być zagęszczona
ubijakiem ręcznym przed umieszczeniem pozostałej
zasypl.

Jednostka projektowa:	Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
Nazwa opracowania:	Przebudowa drog gminnych w ramach zagospodarowania posaceronowego we wsi Tamopol, gmina Narawa, powiat hajnowski
Adres:	Droga gminna nr 107095B, dzialka nr 1137 oraz 1119 w miejscowosci Tamopol
Nazwa rysunku:	Przeput z korytek betonowych pod jezdnią w km 0+010,60
Funkcja:	Imię i nazwisko / nr uprawnień budowlanych: Podpis:
BRANŻA DROGOWA	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Borowik
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Aszukewicz