


Przekroje normalne skala 1:50


Przekrój 1

ODCINEK 1 od km 0+035,00 do km0+434,22

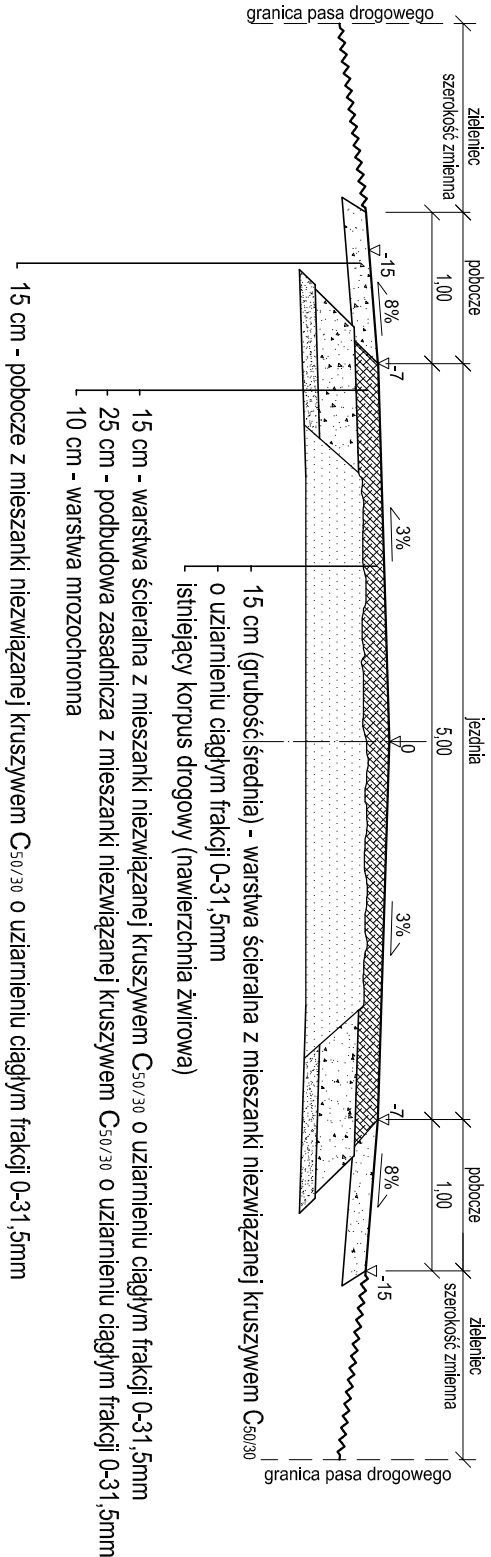


Przekrój 1

ODCINEK 2 od km 0+000,00 do km0+971,26

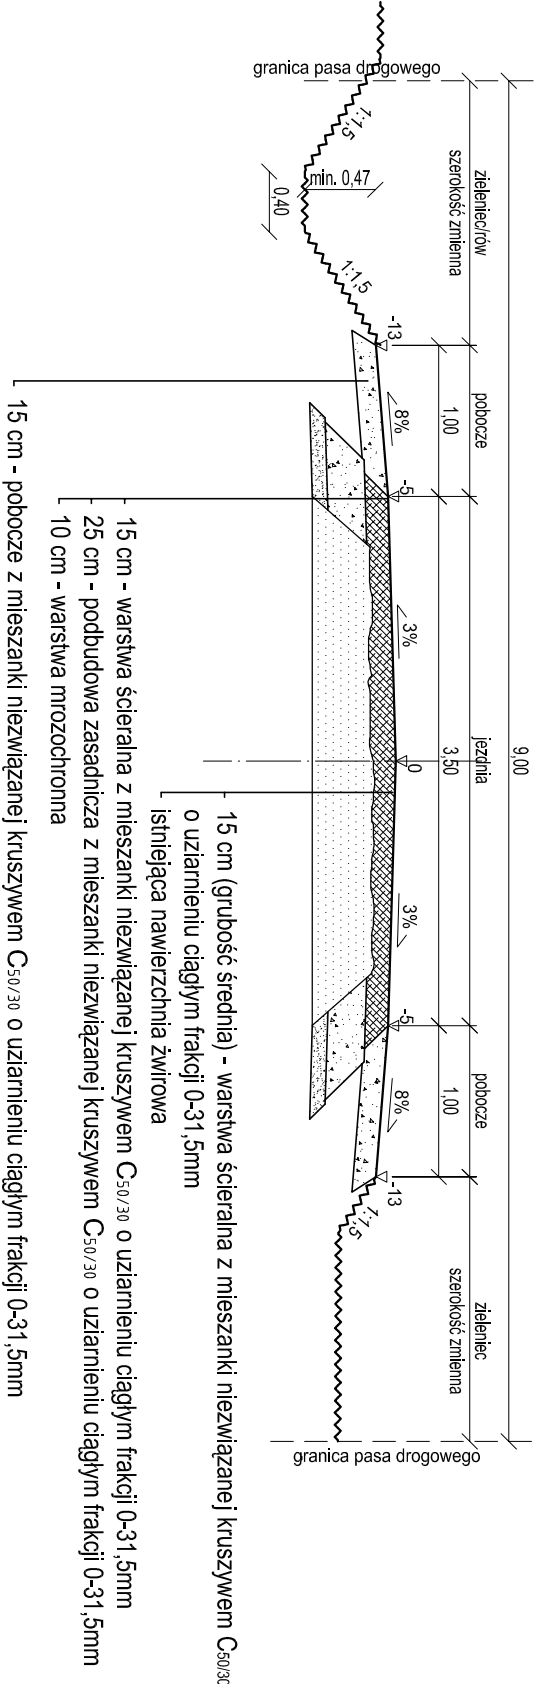

Przekrój 2

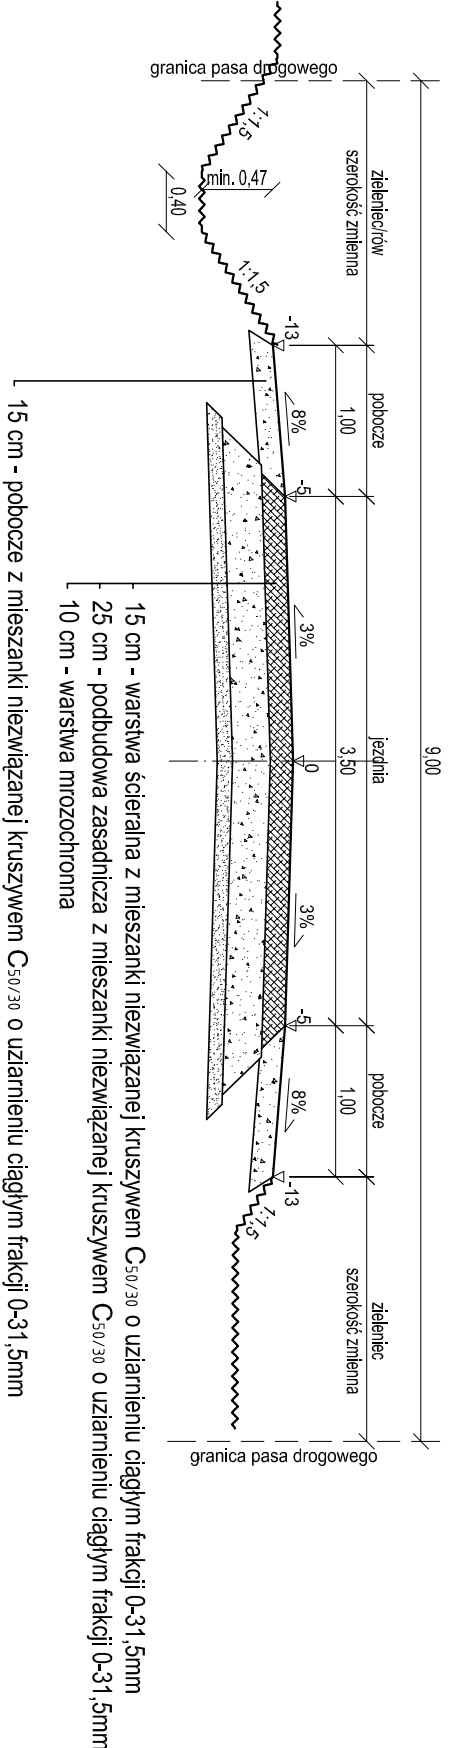

Nr przekroju	Lokalizacja		Uwagi:
	od km	do km	
ODCINEK 1			
1	0+000,00	0+434,22	- brak
ODCINEK 2			
1	0+000,00 0+014,23	0+014,23 0+057,67	-rów po stronie lewej -mijanka zlokalizowana po stronie prawej, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:4, promień wyokrąglający skosy zatamam R=20,0m, szerokość jezdni w miejscu mijanki 5,0m, długość 25,0m, rów strona lewa,
2	0+057,67 0+275,00 0+343,42	0+275,00 0+343,42 0+385,40	-rów po stronie lewej -mijanka zlokalizowana po stronie lewej, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:4, promień wyokrąglający skosy zatamam R=20,0m, szerokość jezdni w miejscu mijanki 5,0m, długość 25,0m, -brak -mijanka zlokalizowana po stronie prawej, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:4, promień wyokrąglający skosy zatamam R=20,0m, szerokość mijanki 5,0m, długość 25,0m, -rów po stronie prawej,
UWAGA: NA ODCINKU 2 POD KORONĄ DROGI OD KM0+275,00 DO KOŃCA TRASY KM0+967,22 NALEŻY WYKONAĆ WYMAGANY ISTNIEJĄCEGO GRUNTU ORGANICZNEGO GŁĘBIY ORAZ TORFU O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 0,3 M I ZALEGAJĄCEGO DO GŁĘBOKOŚCI OK. 0,6-08m. PONIEŻY POZIOMY ISTNIEJĄCEJ JEZDNI NA GRUNT NIEWYSAZINOWY O ZAWARTOŚCI FRAKCJI PYŁASTYCH <15%			

UWAGA:
NA ODCINKU 2 POD KORONĄ DROGI OD KM0+275,00 DO KOŃCA TRASY KM0+967,22 NALEŻY WYKONAĆ WYMAGANY ISTNIEJĄCEGO GRUNTU ORGANICZNEGO GŁĘBY ORAZ TORFU O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI WARSTWY 0,3 M I ZALEGAJĄCEGO DO GŁĘBOKOŚCI OK. 0,6-08M PONIŻEJ POZIOMU ISTNIEJĄCEJ JEZDNI NA GRUNT NIEWYSADZINOWY O ZAWARTOŚCI FRAKCJI PYLISTYCH <15%

Jednostka projektowa:	Pracownia Projektowa Budownictwa Komunikacyjnego
Projektant:	mgr inż. Tomasz Borowik
Opis:	Przebudowa drogi gminnych w ramach zagospodarowania posiedleńczego we wsi Tamopol gmina Narewka, powiat hajnowski
Adres:	Droga gminna nr 107100B położona na działce nr ew. 1300
Nazwa rysunku:	Przekroje normalne
Funkcja:	Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud.
BRANŻA DROGOWA	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Aszurlewicz
PDL/0081/POOD/06	PDL/0027/POOD/12