


RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY WYKONANIA PRZEPUSTU POD ZJAZDAMI - PRZEPUST 10 m PP SN8 Ø400 SKALA 1:50

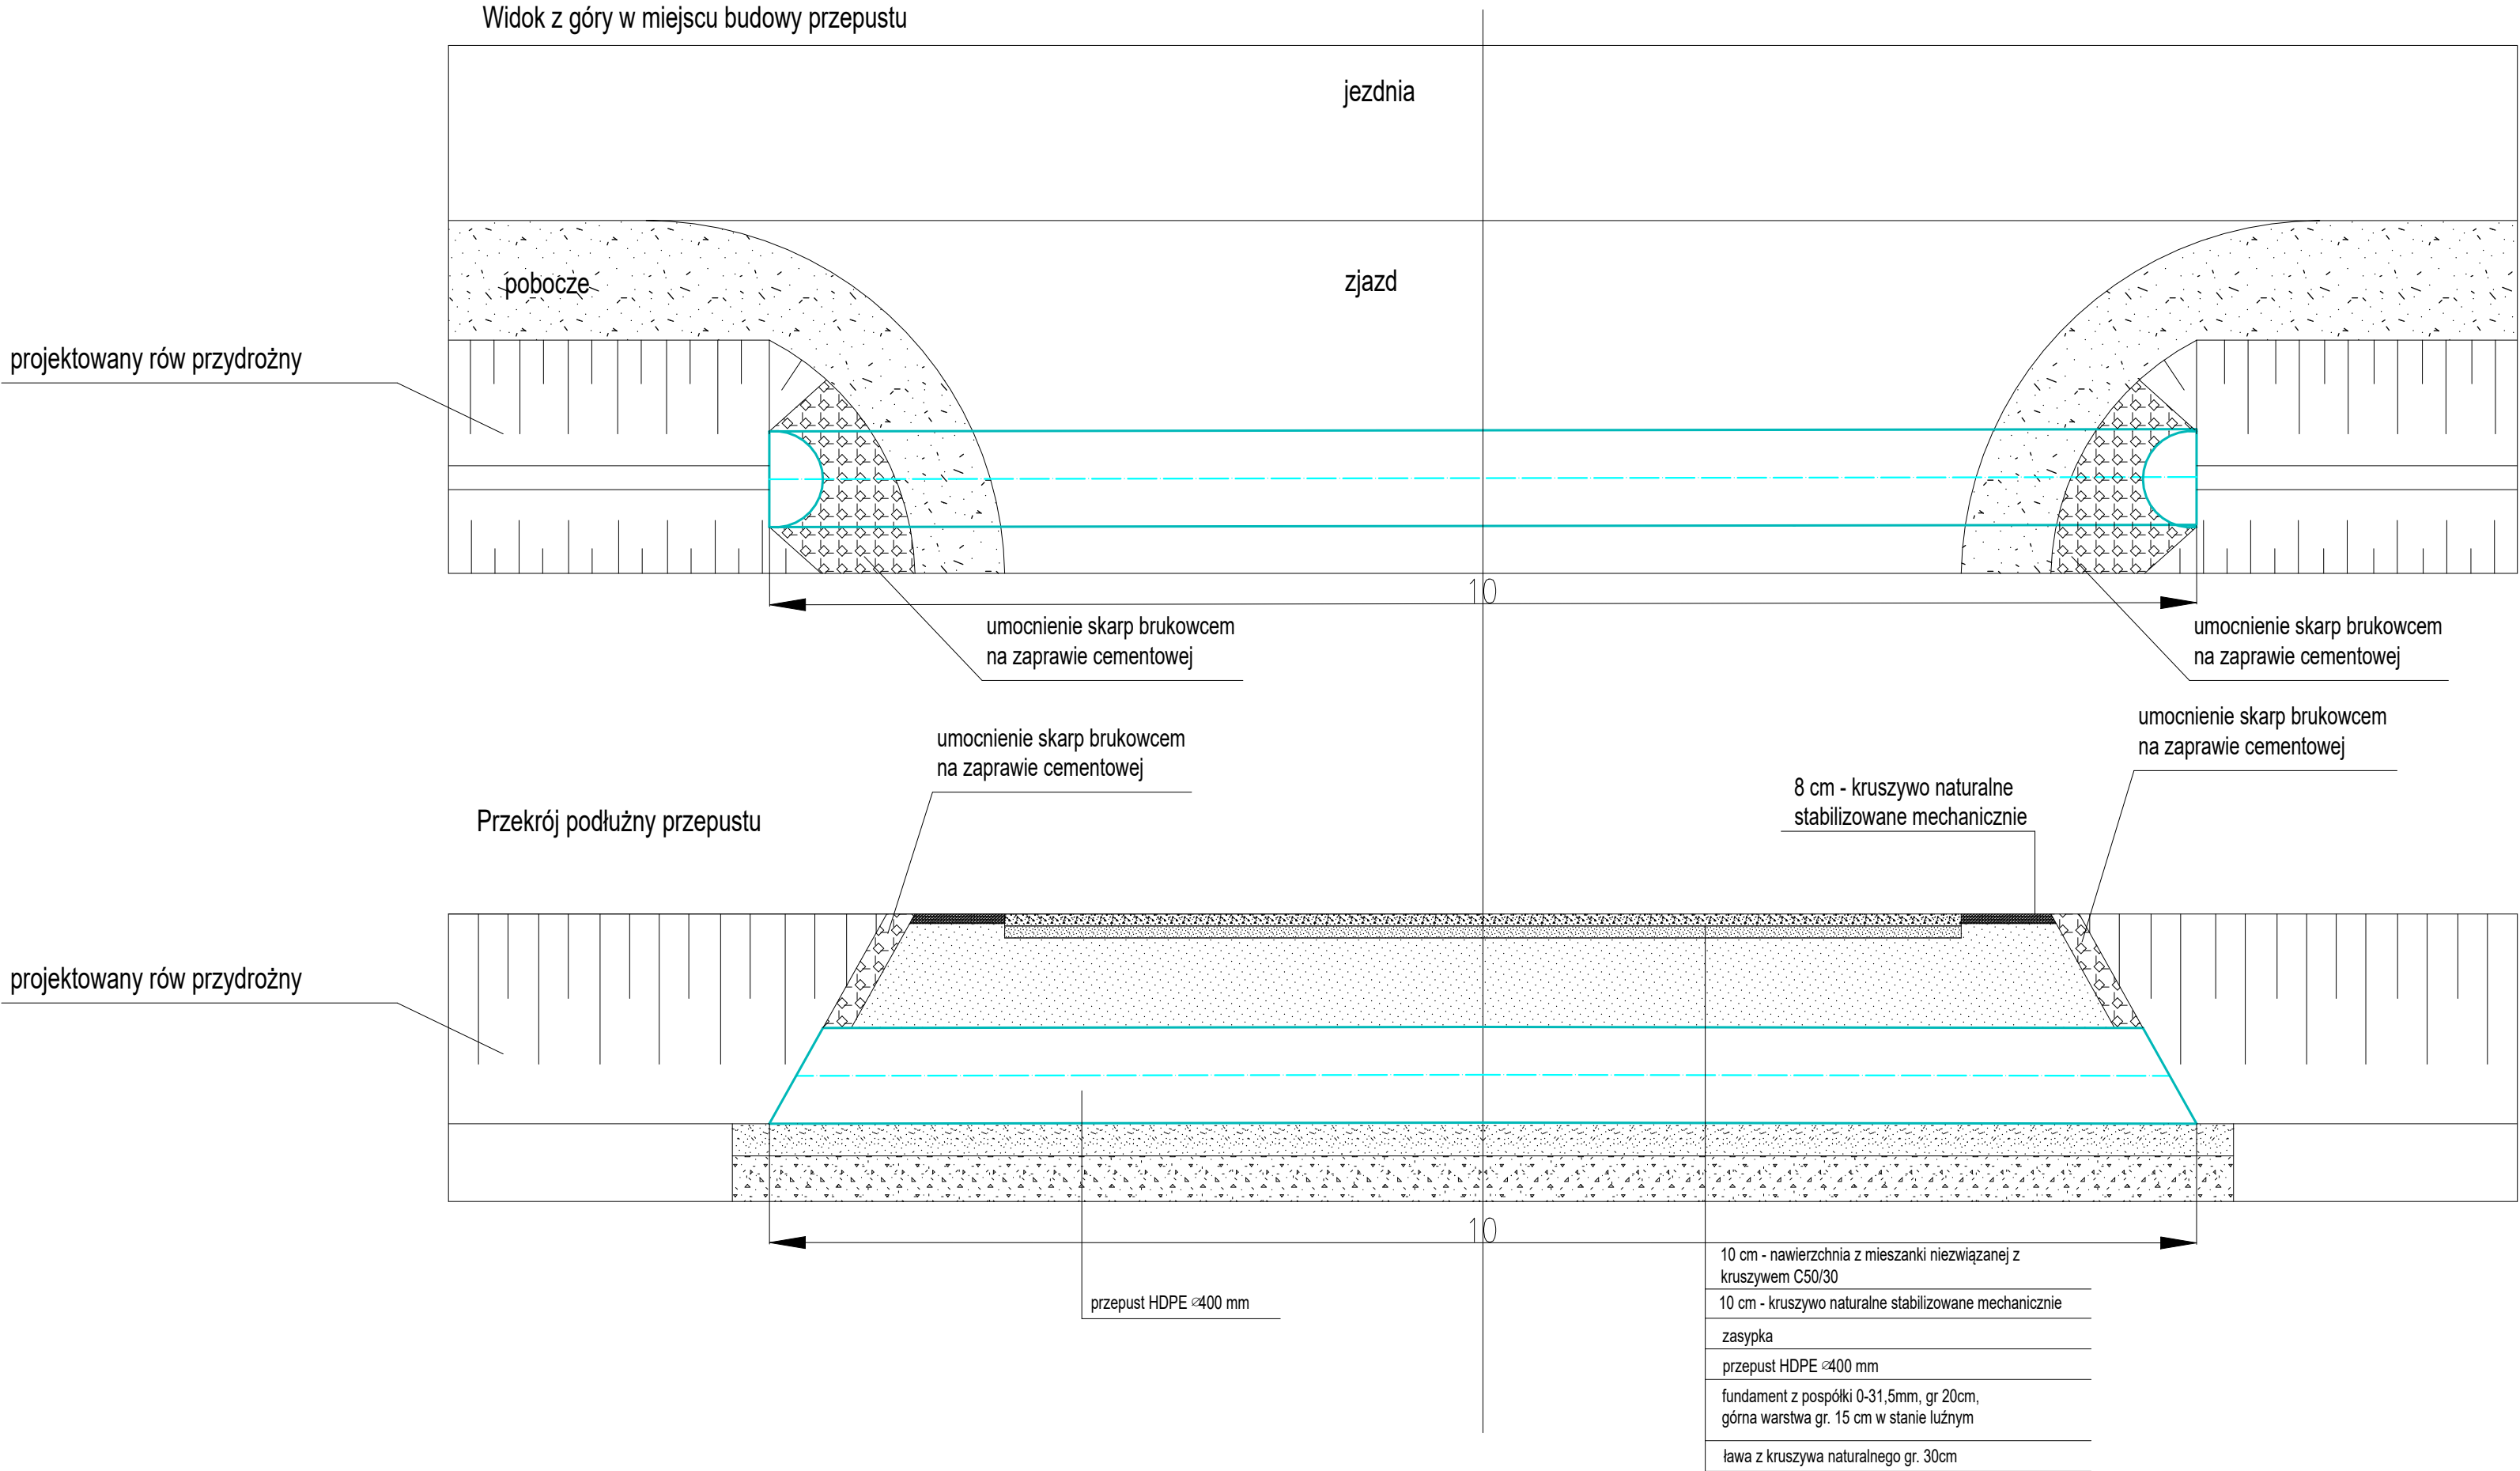

Nr przepustu	Długość [m]	Współrzędne początkowe	Współrzędne końcowe	Rzędna dna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Spadek i [%]
L1	10,0	Y: 8478793,423 X: 5863812,966	Y: 8478790,002 X: 5863803,566	141,89	141,85	0,4
L2	10,0	Y: 8478786,444 X: 5863793,677	Y: 8478783,109 X: 5863784,247	141,78	141,68	1,0
L3	10,0	Y: 8478771,008 X: 5863750,009	Y: 8478767,611 X: 5863740,600	141,32	141,22	1,0
P1	10,0	Y: 8478820,381 X: 5863910,497	Y: 8478817,008 X: 5863901,085	140,76	140,94	1,8

architekci & budownictwo

od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI WYKONAWCZO–PROJEKTOWE
ADAM KŁOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniegowego w obrębie wsi Eliaszuki. - Droga gminna (działka nr 2134) – odcinek 2B

LOKALIZACJA:

Droga gminna - działka ewid. nr 2134 obręb Eliaszuki

INWESTOR

Powiat Hajnowski
ul. A. Zina 1 17–200 Hajnówka

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Rysunek szczegółowy wykonania przepustu pod zjazdami – przepust 10 m PP SN8 Ø400

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch
upr. SUW–118/89

DATA

.....

SKALA

1: 50

NR RYS.

5